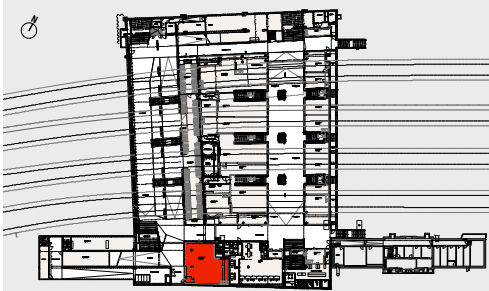


Nr. 01-21	Kommerz (PU-Mitte)
------------------	---------------------------

Allgemeine Informationen

Lage	Untergeschoss / Süd [189m2]	
Nutzung	Convenience	
Raumnummern	ZOER.PUM.01-341	
Raumbezeichnungen	PUM-341 / Convenience	
Raumverwalter	SBB	

Leistungen Vermieter (SBB-Immobilien)

Allgemein:	Gebäudeteil	Beschrieb:	Textur/Farbe:
Rohbaukostenteiler		Zweitrangig gilt der Baukostenverteiler Rohbaumiete (Weisung SBB IM: 700.8)	
BKP 21 Rohbau 1:			
Boden		Beton	
Wand	Aussenwände:	Beton (mit Innendämmung, siehe BKP 27/28)	roh
Decke	Decke:	Beton	roh
	Bohrungen:	Aussenwände und Zwischenwände: keine Kernbohrungen Decke: keine Bohrungen	
BKP 22 Rohbau 2:			
Innenfassade	Konstruktion:	SSG-Fassade aus Aluminium / Stahl (EI60) Pfosten-Riegelkonstruktion (thermisch getrennt); beschichtet	Fluor-Polymer-Lack (Farbe: MCS M S 10-50)
	Glastyp:	2-fach Isolierverglasung aus ESG-H & VSG, u-Wert 1.1W/m2K, g-Wert ca. 58%, Lichtdurchlässigkeit ca. 78%, Rw min. 39 dB. Brandschutzverglasung EI60	Neutral, weiss
	Sockel:	Edelstahl	gebürstet
	Kommerzbeschriftung:	Siehe BKP 9 – LED Leuchtkasten (innen) oberhalb Tür	Alu, Acryl
	Fassadentüren:	2-flüglige automatische Schiebetüre, GEZE Slimdrive SL-NT mit Flügel als GEZE Integriertes Ganz-Glas-System (IGG) (mit Fluchtwegfunktion).	Neutral, weiss
	Einbruchschutz:	In Anlehnung RC2, System nicht zertifiziert.	
	Tür Anlieferungskorridor:	1x Drehflügeltüre (mit Fluchtwegfunktion), (rückwärtige Anlieferung)	MCS M 10-50
BKP 23 Elektroanlagen:			
Allgemein	Schnittstelle	Sämtliche Zuleitungen werden im Elektroschnittstellenverteilschrank aufgeschaltet.	
	Beleuchtung	Die Beleuchtung wird über ein Steuersignal eingeschaltet. Das Steuersignal wird im Elektroschnittstellenverteilschrank aufgeschaltet.	
	Kommerzbeschriftung		
Starkstromanlage	Anschlussleitung	3LNPE FE0 5x50mm2	
	Absicherung	125A/400V	
	Steueranschlussleitung	Signal für Beleuchtung Kommerzbeschriftung	
	Besonderes	Signal für Boilerladungen nach Werkvorschrift	

Schwachstromanlage	Kommunikationsanlage Lautsprecher-/EVAK-Anlage Radio/TV-Anlage	LWL-Bündeladerkabel, 4 Singlemodefasern E9/125 G.652.D Kupferanschluss U72 M 5x4x0.8mm Keine Kabelanschluss Kupfer oder Glas	
Sicherheitsanlagen	Brandmeldeanlage Handalarmtaster EVAK-Anlage Einbruchmeldeanlage	Keine Ja (an Fassadenpfosten neben Türelement) Keine Keine	
Beleuchtung	Allgemein	Keine	
BKP 24 HLKK - Anlage:			
Heizung	<u>Raumheizung</u> Heizsystem Raumtemperatur Regelung Energiesmessung	Vollausbau Fussbodenheizung in Unterlagsboden Min. +20 °C bis min. Aussentemperatur -8 °C bei geschlossener Front und einem Wärmedurchlasswiderstand Bodenbelag 0.00 W/(m ² ·K) Raumfühler in Mieterfläche Eine individuelle Messung pro Mietfläche	
	<u>Türluftschleier</u> Ort Luftaustritt Schalldruckpegel Vorgabe Kosten	Vollausbau 1x seitlich neben der Schiebetüre (links beim Eintritt in die Fläche) ca. 31 °C max. 56 dB(A) in 3 m Abstand Es wird keine Dauerleistung zugeführt. Der Türluftschleier unterbricht nach max. 3 Minuten den Betrieb (Türen nicht offen stehen lassen) Die Erschliessung über den Boden wird vom Grundausbau erstellt und bezahlt. Der Türluftschleier selbst wird vom Grundausbau installiert aber vom Mieter bezahlt.	
Lüftung	<u>Mieterschnittstelle</u> Ort Medium Zulufttemperatur Volumenstrom Zuluft / Abluft: Betriebszeit	Grundausbau Übergabe Perimetergrenze Mietfläche im Deckenbereich 100 % Aussenluftanteil, nicht Be- oder Entfeuchtet Keine Fett-Abluft erlaubt +20 °C konstant 2'000 m ³ /h bei max. Δp 50 Pa 05:00 – 24:00 Uhr Mo. – Fr. 05:00 – 24:00 Uhr Sa. – So. Weichen die effektiven Laden-Betriebszeiten von diesen Anlage-Betriebszeiten ab, müssen mieterseitig Absperrklappen mit Antrieben (AUF/ZU) und Zeitschaltuhr installiert werden	

Kälte	<u>Mieterschnittstelle</u> Ort Medium Vorlauftemperatur Massenstrom Leistung Energiemessung Schaltung Notkühlung Gew. Kälte:	Grundausbau Übergabe Perimetergrenze Mietfläche in Deckenbereich Pumpenkaltwasser, 100 % Wasser nach SWKI BT 102-01 +14 °C konstant 5'802 kg/h bei max. Δp 25 kPa 33'750 W resultierend Δt 5 K Eine individuelle Messung pro Mietfläche Vorgabe Mieterausbau: Drossel- oder Einspritzschaltung mit interner Pumpe MAB: z.B. über Trinkwasser Δt min. 20 K WRG ist durch MAB in Mietfläche zu realisieren	
	Lüftung	Grundausbau	
	Anteil Kälteleistung	3'750 W T_{ZUL} 20 °C, T_{Raum} 26°C, V_{ZUL} max.	
	Mieterschnittstellenschrank	Zugänglichkeit muss gewährleistet sein (ganze Wandfläche innerhalb von 5 Minuten)	
BKP 25 Sanitäranlagen:			
Sanitäre Anlagen	<u>Mieterschnittstelle</u> Anschlüsse: Messung: Warmwassererzeugung:	Grundausbau Übergabe Perimetergrenze Mietfläche. 1x Kaltwasseranschluss LU 7 1x Abwasseranschluss DU 3.8 Kein Fett-Abwasser erlaubt Kaltwasserverbrauch Mieterausbau	
Sanitäre Einrichtungen	Feuerlöscheinrichtung: Apparate etc.:	Ja (Nasslöschposten in Personenunterführung) Mieterausbau	
Gleistrogentwässerung		keine	
BKP 359 Sprinkleranlagen:			
Sprinkler	Sprinkleranlage Sprinklerkopf: Abspernung:	Grundausbau Vollschutz betriebsbereit installiert, geschraubt, Anpassung an Mieter-Abhangdecke möglich: Muss durch den Unternehmer Grundausbau durchgeführt werden. Die Kosten werden durch den Mieter getragen. Keine Abspernungen pro Mietfläche vorhanden	Metall roh
BKP 26 Transportanlage:			
Personen- / Lastenaufzug		Es steht ein Personenlift im Kopfbau Süd wie ein Warenlift im Kubus-West zu Verfügung	
BKP 27/28: Ausbau 1+2:			
Boden	Aufbau von unten nach oben (Grundausbau): max. Belastung Bohrungen: Fertigbelag (Mieterausbau):	Feuchtigkeitssperre (zB. Bitumenbahn mit Alueinlage) Wärmedämmung 80mm (PUR alu) Trittschalldämmung 40mm (zB. Isover PS 81) Trennlage (PE-Folie) Zement-Unterlagsboden mit Bodenheizung 90mm 5kN/m2 keine 30mm	roh -
Wand	Untergrund (Grundausbau): Kernbohrungen: Oberflächen (Mieterausbau):	Betonwand Wärmedämmung (innen) 100mm (XPS), dampfdicht, mit Zementputz 5mm Ständer mit Innendämmung 60mm (Mineralwolle) Ständer ausgelegt auf 2xGKP 12.5mm Betonwand Kondensatdämmung (innen) 60mm (XPS), dampfsicht, mit Zementputz 5mm keine Deckputz, Gipskartonplatten, usw. mieterseits	roh roh

Decke	Aufbau von oben nach unten (Grundausbau): max. Belastung: Bohrungen: Abhangdecke (Mieterausbau):	Feuchtigkeitssperre auf Betondecke Wärmedämmung (innen) 160mm (XPS), dampfdicht mit Zementputz 5mm Montageschienensystem für Abhängung Mieter 27kg/m keine mögliche Höhe Abhangdecke \geq 300cm ab OK FB	roh
Lichte Raumhöhen	Verkaufsfläche: Backoffice:	OK FB bis UK Decke 398cm, Bereich Stützen 378cm (örtliche Unterschreitung durch Haustechnikerschliessung Grundausbau) - min. 310cm (Haustechnik Haupteinschliessung)	
BKP 9: Ausstattung:			
Möblierung		(Mieterausbau)	
Kommerzbeschriftung	Aussenwerbung	Elektrogrundinstallation (LED Leuchtschrift) durch Vermieter. Finanzierung der Aussenwerbung durch Mieter. Ausführung gemäss Architekt Grundinstallation (LED Leuchtschrift) durch Vermieter.	-